

NordicFlow® Rillad böj 90°



Beskrivning

Rillade böjar ger en ekonomisk och effektiv metod för att ändra riktning i rillade rörsystem.


Dimensioner: DN32 - DN250

Arbetsstryck: 20,7 Bar

Materialspecifikation

Hus: Segjärn enligt ASTM A536 65-45-12

Ytbehandling: Målad Röd RAL 3000
Galvad

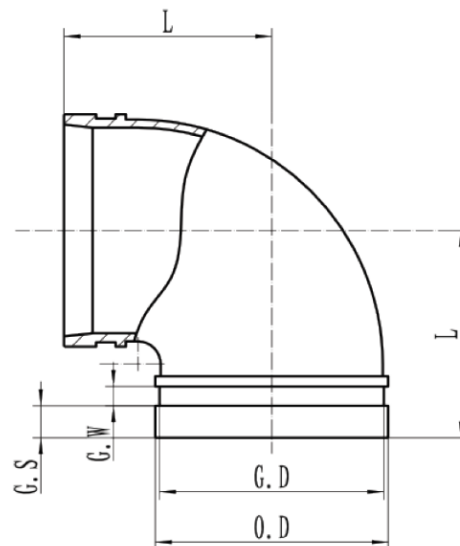

Dimensioner

Artikelnummer		Storlek	O.D.	Nominella dimensioner					Vikt
Målad	Galvad	tum	mm	DN (mm)	L (mm)	G.D (mm)	G.S (mm)	G.W (mm)	kg
B90032	B90032Z	1¼	42,4	32	70	39	15,88	7,93	0,41
B90040	B90040Z	1½	48,3	40	70	45,1	15,88	7,93	0,47
B90050	B90050Z	2	60,3	50	70	57,2	15,88	7,93	0,61
B90065	B90065Z	2½	76,1	65	76	72,3	15,88	7,93	0,87
B90080	B90080Z	3	88,9	80	85	84,9	15,88	7,93	1,12
B90100	B90100Z	4	114,3	100	102	110,1	15,88	9,53	1,80
B90125	B90125Z	5	139,7	125	121	135,5	15,88	9,53	3,05
B90150	B90150Z	6	168,3	150	140	164,4	15,88	9,53	4,94
B90200	B90200Z	8	219,1	200	175	214,4	19,05	11,1	8,31
B90250*	B90250Z*	10	273,0	250	215	268,3	19,05	12,7	14,14

*Beställningsvara

Allmänna anvisningar:

- Angivna tryckklasser är i CWP (kallvattentryck) eller maximalt arbetsstryck med driftemperaturområdet för den packning som används i kopplingen. Detta tryck kan i vissa fall avvika från det maximala arbetsstryck som finns i listningar och/eller godkännanden från UL, ULC, och/eller FM, eftersom testförhållanden och provningsrör skiljer sig.
- Högsta tillåtna arbetsstryck och maxbelastningar som anges är summan av inre och yttre tryck och belastningar baserat på Sch.40 stålrör med rillade kopplingar enligt ANSI/AWWA C606-97 specifikationer. Med NordicFlow® lättviktsrör uppgår tryckklassen till max 16 bar.
- För enstaka fältmässiga tester kan maximalt tillåtna sammanfogningstryck enligt ovan redovisade tabeller överskridas med en och en halv gång.
- Varning: Rörsystem måste alltid tappas på sitt tryck och vatten innan man försöker ta isär eller ta bort delar.
- Enexia AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.