

Kulventil 58C, låsbar, mässing, gängor

Drift skötsel

Användningsområde

Kulventil 58C med fullt genomlopp är avsedd för vätskor i exempelvis sprinkleranläggningar där låsbart utförande erfordras. Ventilen kan låsas i "öppet" eller "stängt" läge.

Material

Hus:	Mässing, förnicklad
Kula:	Mässing, hårdförkromad
Spindel:	Mässing
Kulsäte:	PTFE
Spindeltätning:	O-ringar, Viton packning, PTFE
Handspak:	stål/ plastöverdragen



Lås ingår ej.

Tryck och temperatur

Se diagram sid.2

Dimensioner

med inv/inv gga:


DN Beteckning	DN Beteckning
8 58C-8	32 58C-32
10 58C-10	40 58C-40
15 58C-15	50 58C-50
20 58C-20	65 58C-65
25 58C-25	80 58C-80

Övrigt

- pressändar
- klämringskopplingar.
- högre tryckklass.
- avzickningshärdig mässing.
- spak i rostfritt stål.
- spak i annan färg.

Kulventil 58C, låsbar, mässing, gängor

Mått, vikter och Kv-värden

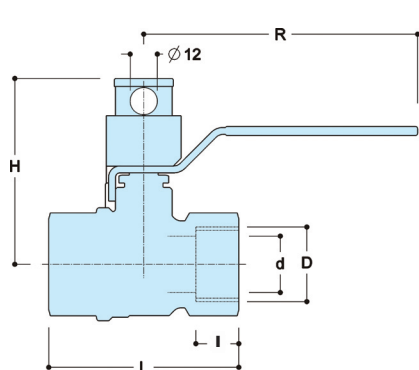


Typ 58C

D"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"	3"
d	10	10	15	20	25	32	40	50	63	76
H	56	56	59	69	74	88	101	108	140	155
I	11,5	12	12	13	14	16,5	17,5	19	32	34,5
L	46	50	50	59	68	81	93,5	109	154	180
R	75	75	75	95	95	120	150	150	200	200
Vikt (kg)	0,24	0,24	0,27	0,40	0,56	0,99	1,38	1,76	4,27	6,17
<i>Mått i mm</i>										
Kv-värde	6,6	6,7	14,5	30	45	97	150	220	302	486

Tryck- och temperaturområde:

- Viton e Teflon

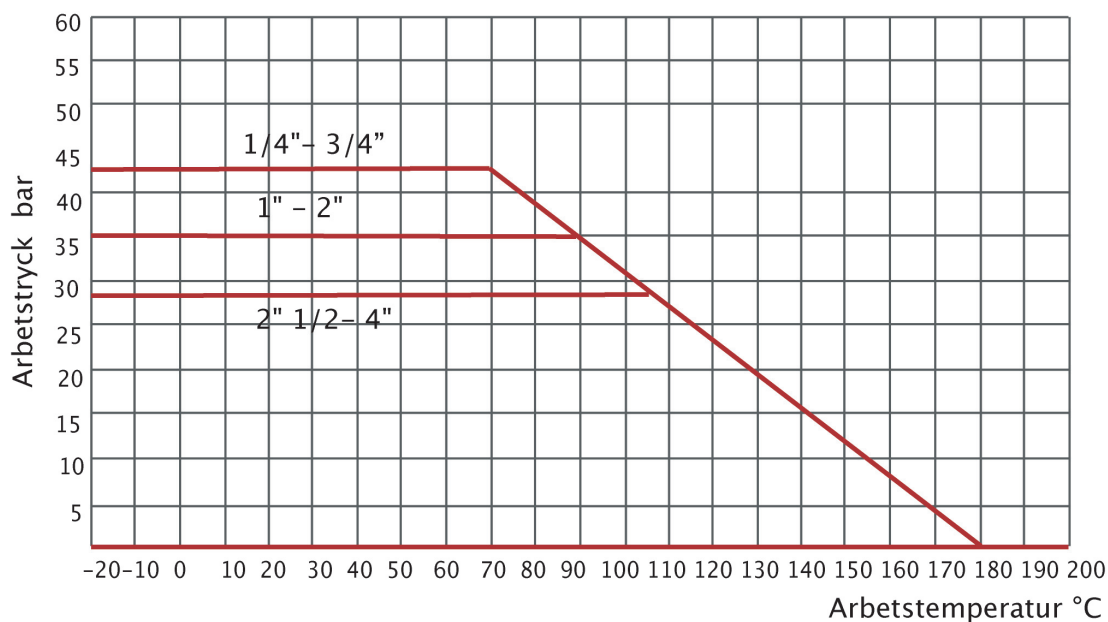

Märkning

Ventilen är märkt med fabrikat, DN och PN.

Montage

Valfritt inbyggnadsläge.

Underhåll

Kulventilen är underhållsfri.