

NordicFlow® Exact PipeCut 170

Beskrivning

Lätta och behändiga PipeCut 170 har ett brett sågviddsområde trots att den bara väger 5,7 kg. PipeCut 170 kan användas för sågning av både metall- och plaströr. Den är mycket bekväm och enkel att använda och sågar rören extremt snabbt.



Kapkapacitet

Modell	PipeCut 170
Artikelnummer	EXACT170
Rörets Ø (OD)	15mm – 170mm (0.6" - 8.6")
Väggjocklek	6mm stål, 14mm plast
Sågar följande rörmaterial	Stål, koppar, gjutjärn, rostfritt stål, syrafast stål, skiktmaterial och alla plastmaterial

Information om sågklingor för Exact rörsågar:

TCT-klingor används för kapning av stål, koppar, aluminium och samtliga plast material. TCT-klingorna kanskärpas.

Cermet-klingor används för kapning av rostfritt stål, syrafasta material, stål, koppar, aluminium och samtliga plastmaterial. Cermet-klingor kan skärpas.

Diamond-diamantklingor används enbart för kapning av gjutjärn. Diamantklingor kan inte skärpas.

Allmänna anvisningar:

- Enexia AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.


NordicFlow[®] Exact PipeCut 170

Tekniska specifikationer

Modell	PipeCut 170
Artikelnummer	EXACT170
Spänning / Ineffekt	230V / 1010W
Obelastat varvtal	4000 r/min
Klingans diameter	140mm
Klingans fästhål	62mm
Vikt	5,7 kg
Sågvidd Ø	15mm – 170mm
Rörväggens maxtjocklek	6mm stål, 14mm plast

Leveransomfattning:

1. PipeCut-väska 2
2. Rörsåg Exact PipeCut 170
3. Rörstöd Pipe Support 170, 4 st
4. Bruksanvisning
5. 5 mm och 2 mm insexnycklar fästa på maskinen
6. TCT 140-klinga fäst på maskinen
7. DVD-videoskiva med instruktioner och demonstrationer

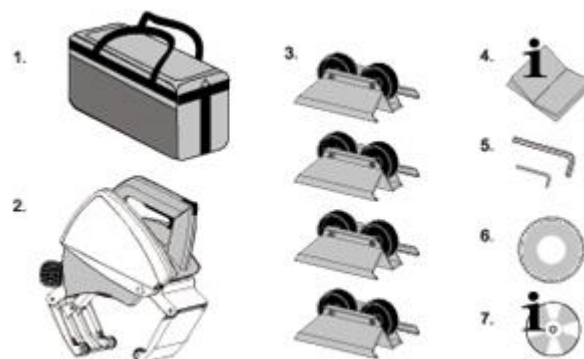

Allmänna anvisningar:

- Enexia AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska uppgifter utan medgivande.